

## Estandarización del proceso de recogida de leche, sinónimo de calidad y de control de costes

### Rápida rentabilidad de la inversión gracias a una disminución del tiempo de trabajo en la granja

- Conexión y desconexión en 8 segundos (se eliminan los atornillados-desatornillados),
- ya no es necesario desconectar el conducto de lavado,
- el operario ya no necesita lavarse las manos en cada granja,
- inversión duradera ( amortización rápida) rentabilidad asegurada.

### Reducir los costes en la recogida

- El rácor CHARRIAU, universal, permite la estandarización, se adapta a todos los tipos y salidas de tanques.
- aprovechamos más la materia, con el vaciado por debajo ya no queda leche en el tanque al final del bombeo,
- economizamos gasóleo, el camión pasa menos tiempo al ralentí en la granja, (un motor al ralentí consume una media de 12 litros por hora).

### Mejorar la seguridad alimentaria al reducir los riesgos de contaminación con gérmenes patógenos

- Resolución del problema de las salidas de tanques llenas de suciedad,
  - autolimpieza (interior y exterior) para los tanques cerrados
  - autoaclorado (interior y exterior) para los tanques abiertos
- no se transmite ninguna impureza durante la conexión,
- fuerte disminución de la contaminación bacteriológica, observación mediante medición de ATPmetría y recuento en Escherichia coli.

### Un trabajo más fácil para el operario

- Siempre la misma conexión, en cualquier granja, ya no se necesitan adaptadores,
- el conducto de recogida es más fácil de llevar gracias a la maneta (mejoramos el agarre y la rotación libre de la manguera),
- el operario trabaja con una sola mano, no necesita ponerse en cuclillas para la conexión al tanque,
- el operario ya no se mancha las manos.

Distribuido por

**CHARRIAU**

10, rue des Peupliers  
44270 St Étienne de Mer Morte - FRANCE  
Tél : +33 2 40 31 18 72  
Fax : +33 2 40 31 18 73  
contact@charriau.fr  
www.charriau.fr

**CHARRIAU**

# Optimice la recogida de la leche



RÁPIDO

LIMPIO

SÓLIDO


CÓMODO

Baltazar  
Tél. 02 40 89 29 63



Castellano

## Estandarización de los acoplamientos

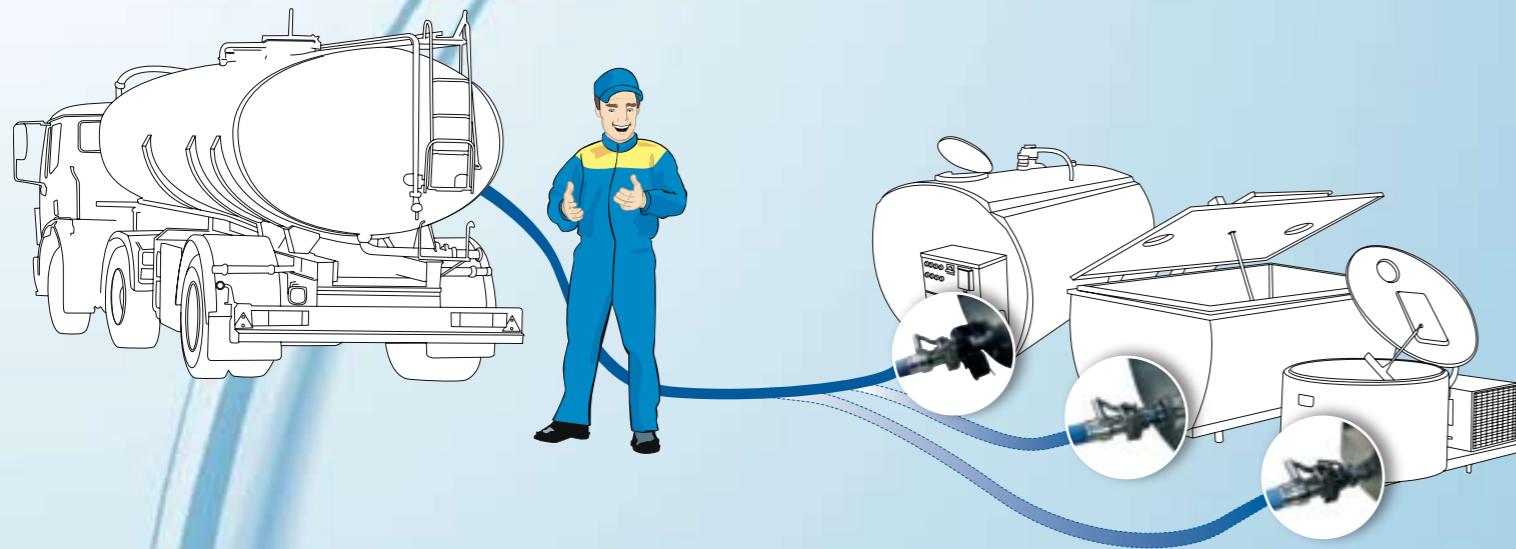

### Caja de protección para el transporte

- Durante el transporte la maneta está bloqueada en la caja,
- al estar cerrada la tapa de la caja, el interior y el exterior del rácor están protegidos contra las suciedades (polvos, gases de escape, etc.).



### Maneta de rotación libre

- El porte se efectúa con una sola mano, el operario ya no padece las torsiones del conducto.



### Bloqueo seguro y rápido

- La posición del rácor móvil sobre el rácor fijo se hace por encima y sin esfuerzo, mediante un gesto sencillo y rápido,
- la presión de apriete es ajustable y garantiza una estanqueidad perfecta del acoplamiento, funciona tanto en presión como en depresión.




**4 segundos para Conexión/Desconexión**

### Muy gran diámetro interior que favorece el bombeo a gran velocidad (55 m<sup>3</sup>/h)

- El agrandamiento inmediato del conducto disminuye las pérdidas de carga.




## Sistema autolimpiante para tanques con lavado automático

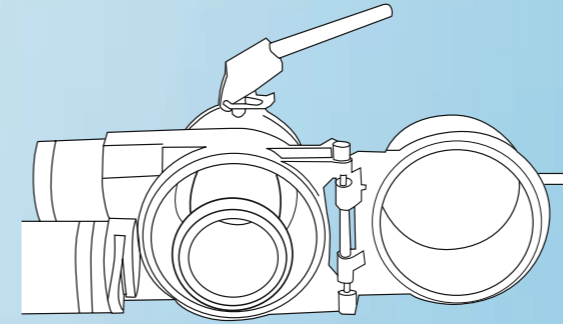

Posición de bombeo


Caja reversible para lavado a la izquierda o a la derecha

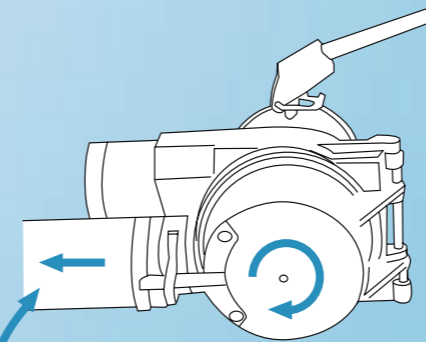

Posición de lavado

El conducto de lavado permanece siempre montado (no más atornillar-desatornillar)

## Sistema con autoaclorado para tanques sin lavado automático

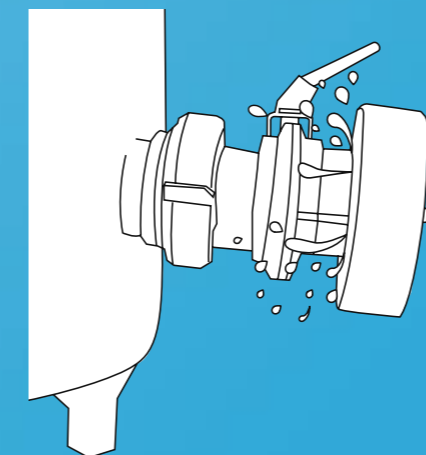

Guía el líquido de lavado al exterior de la fuente de bombeo

## Sistema Ø 76 para muelle de vaciado en la fábrica

